


# AUDIO-AKUSTİK VE ULTRASONİK KUŞ KOVUCU


Audio-akustik intergre etki mekanizması ile kusların görme ve duyu sistemleri üzerine etkilidir. Ultrasonik, optik-flaş ve siren ihtiva eden mekanizmaları PIR detektör fonksiyonu ile faaliyete geçerek kuşları istila ettikleri ortamdan zarar vermeden kovar.

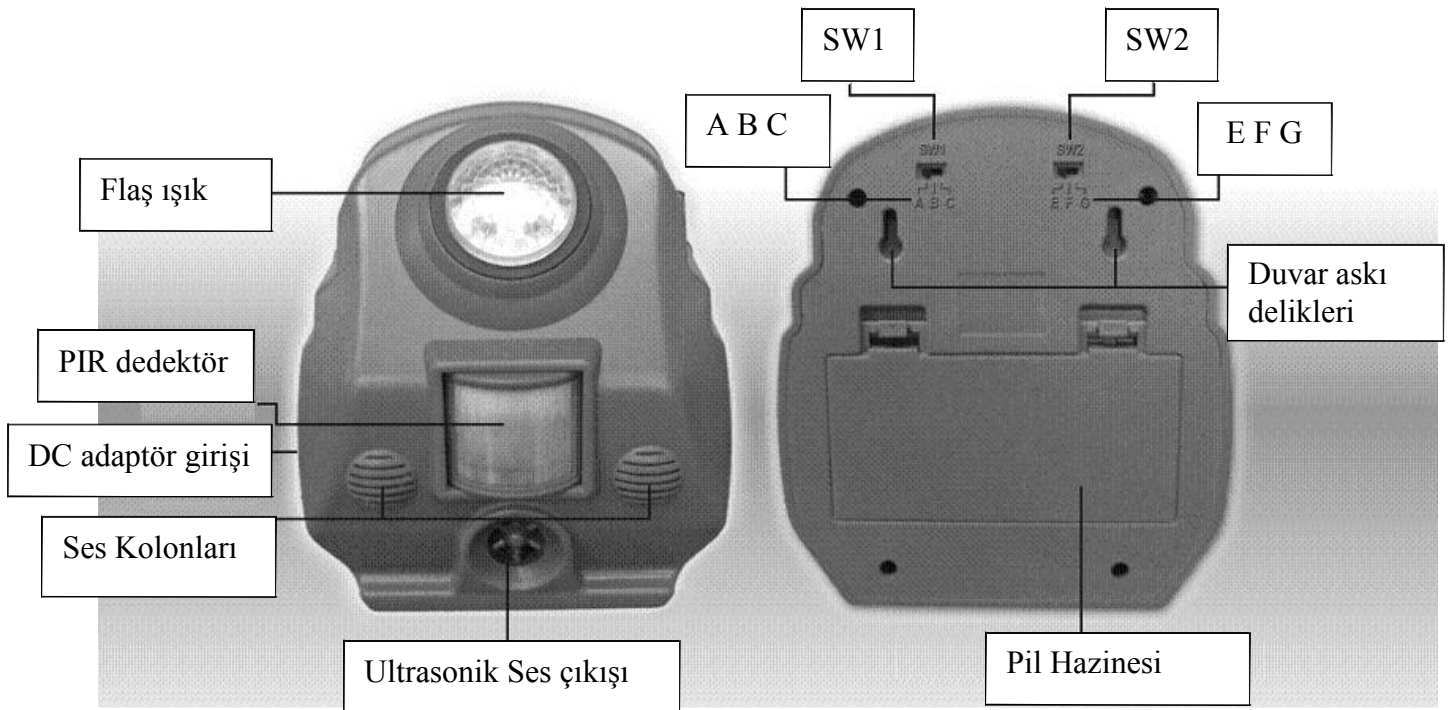

## Kullanma şekli

Cihazın 7 değişik kullanma seçeneği vardır.

- 1) Ultrasonik: SW1 düğmesini C ve SW2 düğmesini G pozisyonuna getiriniz.



- 2) Optik flas güçlü ışık fonksiyonu: SW1 düğmesini A,B yada C'ye getirin. SW2 düğmesini ise E pozisyonuna getirin.




**AKGEN ELKTRONİK İSTANBUL**  
[www.akgenelektronik.com](http://www.akgenelektronik.com)  
e-mail: [info@akgenelektronik.com](mailto:info@akgenelektronik.com)  
Tel:0212-562 01 18 Fax:0212-562 01 09  
©Copyright 082008


- 3) Ultrasonik + Optik flaş güçlü ışık fonksiyonu: SW1 düğmesini C ve SW2 düğmesini F pozisyonuna getiriniz.



- 4) Ultrasonik+siren : SW1 düğmesini B ve SW2 düğmesini G pozisyonuna getiriniz.




- 5) Ultrasonik + Optik flaş güçlü ışık fonksiyonu + Siren: SW1 düğmesini B ve SW2 düğmesini F pozisyonuna getiriniz.



- 6) Optik flaş güçlü ışık fonksiyonu + Siren: SW1 düğmesini A ve SW2 düğmesini F pozisyonuna getiriniz.



- 7) Siren: SW1 düğmesini A ve SW2 düğmesini G pozisyonuna getiriniz.



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Etki: 6m yarıçaplık bir alanda

Ultrasonik frekans aralığı: 13 kHz – 23 Khz


Siren: 90 db

***DİKKAT: SUYA DIRENÇLİ DEĞİLDİR. SADECE KAPALI YADA YARI AÇIK YERLERDE KULLANILMALI YAĞMURDAN VE SUDAN KORUNMALIDIR.***

### Pille ilgili uyarılar

- Pilleri doğru yerleştirmeye özen gösteriniz.
- Ömrü dolmuş boş ve eski pilleri cihaz içinde tutmayınız.
- Değişik marka pilleri, eski ve yeni pilleri karışık bir şekilde cihazda kullanmayınız.

**Pil tipi:** 4 adet 1,5 V (UM-1, LR20 yada D tipi) pil.

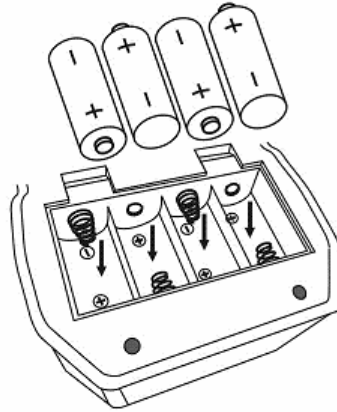

**AKGEN ELKTRONİK İSTANBUL**

**www.akgenelektronik.com**

**e-mail: info@akgenelektronik.com**

**Tel:0212-562 01 18**

**Fax:0212-562 01 09**